

SK 400

Otomatik Dilimleme Makinesi
Automatic Profile Slicing Machine

Автоматический станок для нарезки заготовок



STANDART AKSESUARLAR

- 3 metre boyunda profil destek konveyörü
- Ø 400 mm testere
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- Hava tabancası
- 4 x yatay mengene
- 1 x dikey mengene

STANDARD ACCESSORIES

- 3 meter of roller conveyor
- Equipped with saw blade Ø 400 mm
- Spray saw blade lubrication system
- Air gun
- 4x horizontal clamps
- 1x vertical clamps

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Опорный конвейер для профилей длиной 3 метра
- Пильный диск Ø 400 мм
- Система охлаждения пилы распылением
- Пневматический пистолет
- 4 горизонтальных прижима
- 1 вертикальный прижим

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- 6 metre boyunda profil destek konveyörü
- İlave Ø 400 mm testere
- VCE 1570 vakum talaş emme sistemi

OPTIONAL ACCESSORIES

- Extending kit for 6 meter of infeed roller conveyor
- Additional saw blade with Ø 400 mm
- VCE 1570 chip vacuum extractor

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Опорный конвейер для профилей длиной 6 метров
- Дополнительный пильный диск Ø 400 мм
- Вакуумный экстрактор стружки VCE 1570

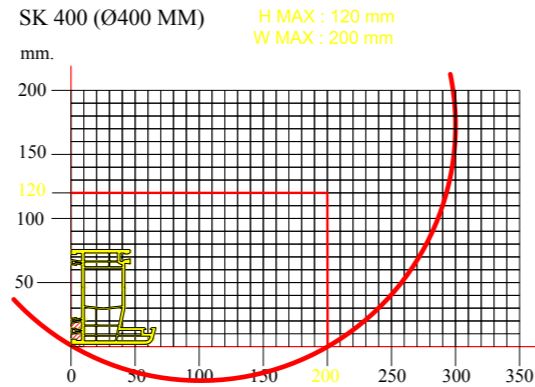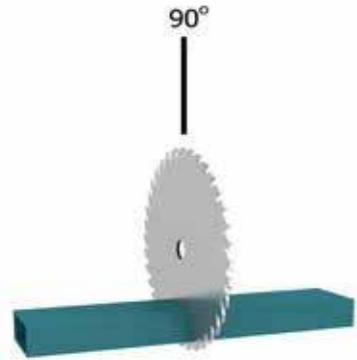

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	Motor	Saw Blade	Saw Blade RPM	Air Consumption	Dimensions (LxHxW)	Weight
SK 400	4 kW (0.75 W) 50-60 Hz 400V AC 3 N PE	D: 450 mm d: 30-32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 18 Lt./dak. Lt./min	120x180x 95	187 kg. 250 kg.



SK 400, pencere üretimi ve endüstriyel amaçlı uygulamalarda kullanmak üzere PVC ve alüminyum profiller ile dolu çubuk malzemeleri 90° kesmek amacı ile tasarlanmış, pnömatrik kontrollü otomatik kesme makinesidir. Yüksek adetli hassas kesme operasyonları için idealdir. İki kademeli hızlı seri kesim mekanizması sayesinde üretim kapasitesi minimum iki katına çıkmaktadır. (patentli)

SK 400 is suitable for high volume, 90° cutting of PVC and aluminium profiles and solid bars for window manufacturing and industrial applications. The cutting capacity doubles by two steps of high-speed serial cutting mechanism (patented).

SK 400 - это автоматический отрезной станок с пневматическим управлением, предназначенный для резки профилей из ПВХ и алюминия и сплошных стержней под углом 90°, применяемый в производстве окон и в промышленных целях. Идеально подходит для операций точной нарезки большого количества заготовок. Благодаря «двухступенчатому механизму быстрой серийной резки» производственная мощность увеличивается как минимум вдвое. (запатентовано)

Yüksek adetli pencere ve endüstriyel profilleri dilimleme işlemi için uygundur	Suitable for high-volume slicing of aluminium profiles for window manufacturing and industrial applications	Подходит для нарезки большого количества профилей для оконного производства и промышленного применения
Dijital göstergesi ile entegre çalışan mekanik dayama sistemi ile hassas ölçüye gelme	Precise measurement with mechanical gauge integrated with digital display	Достижение точных размеров за счет механической опорной системы, работающей в сочетании с цифровым индикатором
Üstten hava üfleme ünitesi ile tablanın çapaksız kalması sağlanır.	Top-blowing unit ensures the table stays free of chips	Устройство верхнего обдува обеспечивает отсутствие заусенцев на столе
Bir, iki, üç veya daha fazla besleme stroğu ile istenen boyda kesme işlemi yapılabilir	Cutting is possible with one, two, three or more feed strokes by means of the selection switch	Осуществляет процедуру резки в желаемом размере за счет одного, двух, трех или более ходов.
Kesme sırasında otomatik olarak iş parçasını sabitleyen yatay ve dikey mengene sistemi	Horizontal and vertical clamping of the work-piece during the sawing operation	Система горизонтальных и вертикальных прижимов, автоматически фиксирующая заготовку во время нарезки
Makine istenilen kesme adedine ulaştıktan sonra otomatik olarak durur	After the machine reaches the desired number of cuts, then it stops automatically	Станок автоматически прекращает работу после достижения необходимого количества нарезанных заготовок
Testere soğutma sistemi	Spray saw blade lubrication system	Система охлаждения пилы
3 metre boyunda profil destek konveyörü	3 meter of profile roller conveyor	Конвейерная лента для поддержки профилей длиной 3 метра.
Üstten inmeli olarak kesen testere makineye montajlı olarak verilir	Standard equipped with downward motion saw blade	Стандартно оснащен пильным полотном, движущимся сверху вниз
Tek seferde profil besleme stroğu: min. 5mm / max. 280 mm	Feeding distance per cycle: min. 5mm / max. 280mm	Ход подачи профилей за один прием: мин. 5 мм / макс. 280 мм (Ограничений по максимуму нет)
Mengene kapasitesi: Hmin. 5mm, Hmax. 120mm / Wmin. 5mm, Wmax. 200mm	Clamping capacity: Hmin. : 5, Hmax. :120 / Wmin. :5, Wmax. :200mm	Мощность прижимов: Hмин. 5 мм, Hмакс. 120 мм / Wмин. 5 мм, Wмакс. 200 мм
Son kalan fire ölçüsü: 85 mm	Last remaining waste: 85 mm	Последний остаток отходов: 85 мм
İki kademeli hızlı seri kesim mekanizması (patentli)	The cutting capacity doubles by two steps of high-speed serial cutting mechanism (patented)	Двухступенчатый механизм быстрой серийной резки (запатентован)