


FR 221 S

Pnömatik Kopya Freze Makinesi
Pneumatic Template Copy Router

Пневматический копировально-фрезерный станок

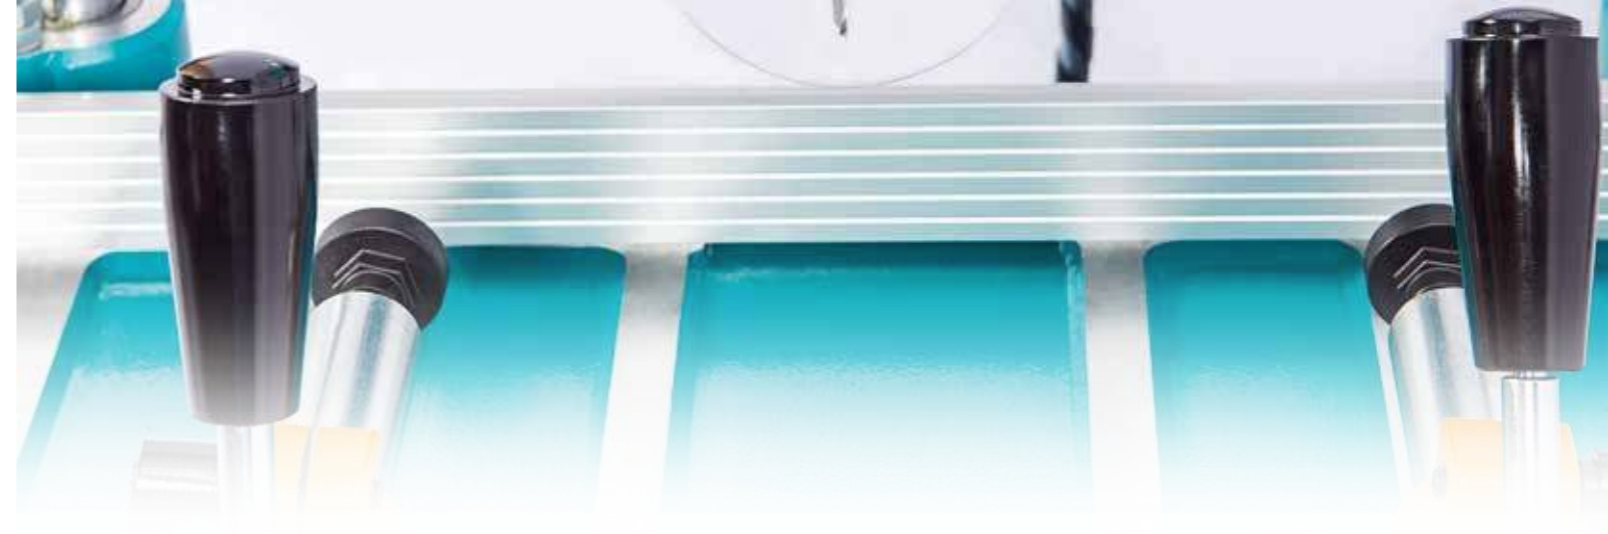

3 mm kalınlığa kadar Alüminyum ve PVC kapı ve pencere profillerindeki, barel yuvası delikleri, su tahliye kanalları, menteşe ve ispanyolet yeri gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır.

It is used for the processing of slots for locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes and opening water drain slot on aluminium profiles up to 3 mm of thickness.

Этот станок используется для фрезерования и сверления различных отверстий, пазов под ручки, замки и фурнитуру, дренажных каналов, отверстий под петли и шпингалеты на ПВХ и алюминиевых дверных и оконных профилях толщиной до 3 мм.

Menteşe, kol yeri ve barel yuvası delikleri ile ispanyolet ve kilit yuvası açma gibi birçok frezeleme ve delik delme işlemleri için kullanılır	Opening locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes etc. on PVC and aluminium profiles	Применяется для фрезерования и сверления различных отверстий и пазов под петли, ручки, замки, шпингалеты и различную фурнитуру.
Dökme alüminyum gövde	Cast aluminium structure	Корпус из литого алюминия
Krom kaplı paslanmaz yataklama milleri	Corrosion proof bearing shaft	Хромированные коррозионностойкие подшипниковые валы
Çelik sacdan üretilmiş makine sehpası	Robust machine stand constructed from steel sheet	Станина станка, изготовленная из листовой стали.
Kaplamalı saç metal şablon	Electroplated copy template	Шаблон из металлического листа с гальваническим покрытием.
2x manuel izleyici pim	Two pcs of tracer pins	2 ручных копировальных пальца
Ø5 kesici takım monte edilmiş	Ø5 router bit included	Встроенная фреза Ø5
Bağlanabilir profil ölçüleri: W maks.: 130, W min.:10, H maks.:130, H min.: 20 mm	Clamping capacity : W max.:130, W min.:10, H max:130, H min.: 20 mm	Размеры закрепляемого профиля: W макс.: 130, W мин.: 10, H макс.: 130, H мин.: 20 мм

STANDART AKSESUARLAR

- Sprey takım soğutma sistemi
- Ø5 mm freze ucu
- Hava tabancası
- 2x sol ve sağ profil dayama
- 2x pnömatik yatay mengene

STANDARD ACCESSORIES

- Spray tool lubrication system
- Ø5 mm of router bit
- Air gun
- 2x left and right profile stops
- 2x pneumatic horizontal clamps

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Система охлаждения пилы распылением
- Фреза диаметром 5 мм
- Пневматический пистолет
- 2 правых и левых упора профиля
- 2 пневматических горизонтальных прижима

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- İlave freze ucu
- Özel kopyalama şablonu
- MA 240 ortalama aparatı
- MKN 150 konveyör

OPTIONAL ACCESSORIES

- Additional router bits
- Special copy templates
- MA 240 centring apparatus
- MKN 150 roller conveyor

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Дополнительная фреза
- Специальный шаблон для копирования
- Центрирующее устройство MA 240
- Рольганг MKN 150

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации					
FR 221	750 W 400V 50~60 Hz 550 W~3 230V 50 Hz	14000 D/dak. RPM	X: 270 mm Y: 110 mm Z: 130 mm	LxHxW cm 76x151x 59	77 kg. 103 kg.