


# KD 400M

Dereceli Kesme Makinesi  
**Mitre Saw Machine**  
Станок Для Резки Под Углом

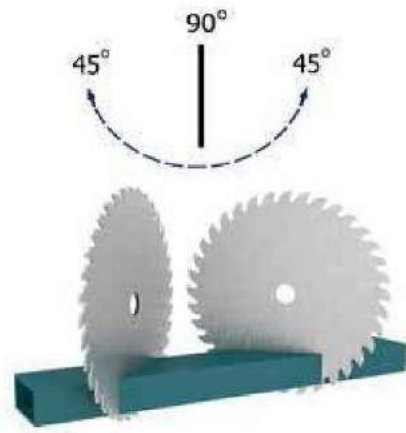

## STANDART AKSESUARLAR

- Ø 400 mm testere
- 2 x manuel yatay mengene

## STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 400 mm
- 2 x manual horizontal clamps

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Пильный диск Ø 400 мм
- 2 ручных горизонтальных прижима

## OPSİYONEL AKSESUARLAR


- MKN 300 konveyör (3m)
- Makine sehpası

## OPTIONAL ACCESSORIES


- MKN 300 roller conveyor ( 3m)
- Machine stand

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


- Рольганг MKN 300 (3 м)
- Подставка для станка




45° : 145 x 125 mm



90° : 205 x 125 mm



45° : 125 x 138 mm



90° : 175 x 138 mm

KD 400 M PVC, alüminyum ve ahşap profillerin düz ve dereceli kesme işlemleri için tasarlanmış kesme makinesidir.

**KD 400 M Mitre saw cutting machine is designed for straight and angular cutting of PVC, aluminium and wooden profiles**

KD 400 M – это станок для резки под углом, предназначенный для ровной резки и резки под углом ПВХ, алюминиевых и деревянных профилей алюминия, алюминия.

45° - 30° - 22.5° - 15° - 0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim	<b>Location points at 45° - 30° - 22.5° - 15° - 0° both left and right</b>	Левосторонняя и правосторонняя резка с предохранителем под углами 45° - 30° - 22.5° - 15° - 0°
45° sol - 45° sağ ara derecelerde hassas kesim	<b>Pivoting range from 45° left to 45° right infinitely adjustable</b>	Точная резка под промежуточными углами 45° вправо -45° влево
Alüminyumdan imal edilmiş uzun ömürlü ve dayanıklı makine gövdesi	<b>Aluminium construction of the body that is strong and lasting</b>	Прочная и долговечная алюминиевая конструкция корпуса
İstenilen açılara kolay ayarlanabilir mekanik altyapı	<b>Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles</b>	Механическая конструкция, позволяющая легко отрегулировать требуемый угол резки

<b>Teknik Özellikler</b> <b>Technical Features</b> Спецификации						
	<b>KD 400 M</b> 2.2 KW~3 400V 50~60 Hz	Ø: 400 mm	3000 D/dak. RPM	BAR Air CONS.	LxHxW cm 76x71x67	71 kg. 88 kg.