

ACK 420 S

Alttan Çıkma Kesme Makinesi
Up-cutting Saw Machine

Отрезной Станок С Нижней Подачей Пильного Диска



STANDART AKSESUARLAR

- Ø 420 mm testere
- Manuel MKN 300 konveyör (3 m)
- 2 x dikey mengene
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- Hava tabancası

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 420 mm
- Manuel MKN 300 length stop (3m)
- 2 x vertical clamps
- Spray saw blade lubrication system
- Air gun

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Пильный диск диаметром 420 мм
- Ручной рольганг MKN 300 (3м)
- 2 вертикальных прижима
- Система охлаждения пилы распылением
- Пневматический пистолет

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Kesme hattını gösteren lazer işaretleme seti
- Pnömatik üst kapak
- İlave Ø 420 mm testere
- 2x ön (yatay) mengene
- VCE 1570 vakum talaş emme sistemi
- DKN 300-450-600 konveyör
- SKN 300-450-600 konveyör

OPTIONAL ACCESSORIES

- Laser marker set to indicate the cutting line
- Pneumatically working top guard
- Additional saw blade Ø 420 mm
- 2x horizontal clamp
- VCE 1570 chip vacuum extractor
- DKN 300-450-600 length stop
- SKN 300-450-600 length stop

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Набор для лазерной маркировки, показывающий линию среза
- Пневматическая верхний защитный кожух
- Дополнительный отрезной пильный диск диаметром 420 мм
- 2 передних (горизонтальных) прижима
- Вакуумный экстрактор стружки VCE 1570
- Измерительный рольганг DKN 300-450-600
- Измерительный рольганг SKN 300-450-600





AÇK 420 S geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya dereceli olarak, Ø 420 mm testere ile kesmek amacı ile tasarlanmış kesme makinesidir.

ACK 420 S is designed for the straight or angular cutting operations of the large size of profiles made of PVC and aluminium materials by means of Ø 420 mm of saw blade

ACK 420 S – это отрезной станок, предназначенный для ровной резки или резки под углом профилей больших размеров из ПВХ и алюминия пильным диском диаметром 420 мм.

Çift el kumanda uygulaması	Two-hand run safety operation	Двуручное управление
75°,60°,45°,30°,22.5°,15°,0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim	Location points at 75°,60°,45°,30°,22.5°,15°,0° both left and right	Левосторонняя и правосторонняя резка с предохранителем под углами 75°, 60°, 45°, 22.5°, 15°, 0°.
-75° sol ve +75° sağ tüm ara derecelerde hassas kesim	Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable	Точная резка под всеми промежуточными углами влево – 75° и вправо +75°
Hydro-pnömatik kontrollü testere hareketi	Hydro-pneumatic saw feed	Движение пильного диска с гидропневматическим управлением
Daha yüksek kesim kapasitesi için hareketli gönye	Adjustable back fence for most effective use of the saw blade	Подвижный угольник для более высокой мощности резки
Ayarlanabilir testere çıkış hızı	Adjustable saw blade feeding speed	Регулируемая скорость подачи пильного диска
Manuel olarak açılan koruma kapağı	Manually opening safety guard	Открывающийся вручную защитный кожух
Kabin içi LED aydınlatma	Interior LED lighting	Светодиодное освещение кабины

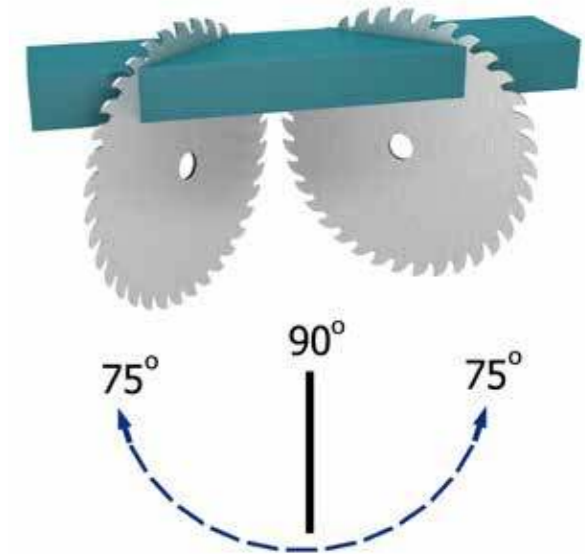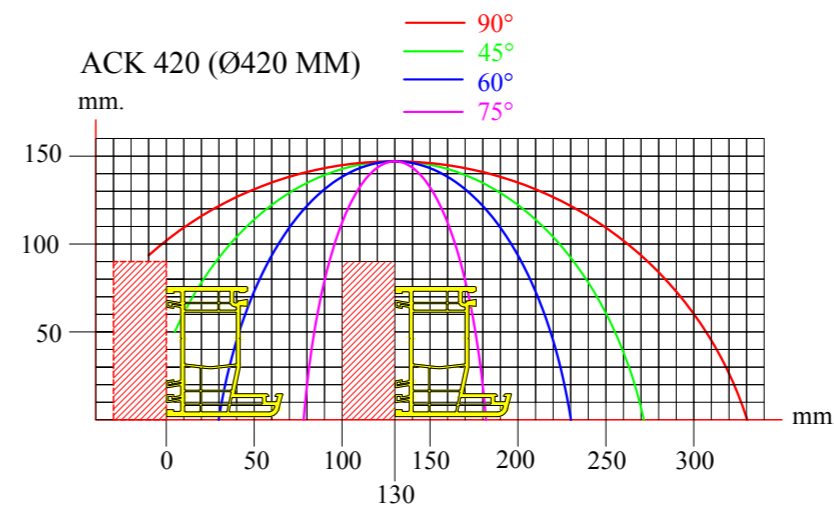

Teknik Özellikler Technical Features Спецификация						
ACK 420S	2.2 kW~3P 400V 50~60 Hz	D:420 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 34 Lt./dak. Lt./min.	86x151x 104	200 kg. 250 kg.